

COX Hardware Product

多目的全方位視線誘導灯  
model 7546

★自由に連係★

COX

・ **サインマーカー**が電波で**無指向性**連係動作が可能に。

- ・ 無指向性通信で、方向、段差、障害物などレイアウトは自由。
- ・ 光が流れる！ 誘導灯、警告灯、イルミネーションなどにも。
- ・ 1秒点滅を標準とし順次点滅、同時点滅、またカスタムも。
- ・ 太陽電池と EDLC を電源とし、クリーンに動作し続けます。

ソーラー式多目的全方位(360度)視線誘導灯

NETIS 登録番号：QS-160050-A



MADE IN JAPAN

通信距離：無指向 20m(地上高 15cm)

認証番号：001-P00977

通信機能搭載型は複数の連係動作で直感的で優しく視線誘導を行う事が可能になりました。

プラスチック最強のポリカーの完全防水構造により水没にも耐え、動作し続けます。

コンパクトなボディにマイコンを搭載し、多様なニーズに柔軟に対応します。




model 7546 がお応えします。

Sin-Marker model 7546



発光色は5種類

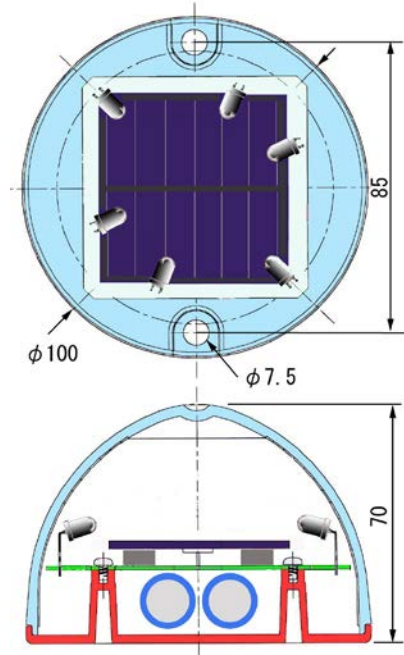

仕様

項目	主要定格
品番	model7546 R/G/B/Y/W
発光色	赤色/緑色/青色/黄色/白色
発光方向	全方位(360°)
発光体	超高輝度LED×6個採用
無線部	無指向性通信(2.4GHz 特小無線、認証済み)
通信距離	見通しで20m以上(地上高15cm時、設置環境で変わります)
点灯モード	順次点滅、交互点滅、同時点滅、(カスタマイズ可能)
動作時間	日没で自動点滅～日の出で自動消灯(OP:強制消灯機能)
太陽電池	単結晶シリコン 375mW
蓄電部	電気二重層コンデンサ(100F×2)
電気動作寿命	7年(標準製品で10年間の実績)
使用温度範囲	-20℃~45℃
構造	ポリカーボネイト外装、完全防水(IP67)
形状	φ100mm 高さ70mm
重量	185g
保守性	メンテナンスフリー(蓄電池交換不要)
製品保証	購入日から2年間
登録&認証	TELEC:001-P00977 NETIS:QS-160050-A

※製品仕様及び外観は改良のため予告無く変更することがあります。

Print:10082022

注)有機溶剤(ベンジン、アルコール、シンナー等)は洗浄に使用しないで下さい、変形したり、変色したりする恐れがあります。

製造・発売元: コックス株式会社



URL:<http://www.cox4.jp/>

〒839-0864 福岡県久留米市百年公園 1-1  
久留米リサーチセンタービル  
ビジネス棟7F



TEL: 0942-46-1285  
FAX: 0942-46-1286